



ХИДРАВЛИЧНИ КОРМИЛНИ УПРАВЛЕНИЯ ТИП НКУ.../3, 4

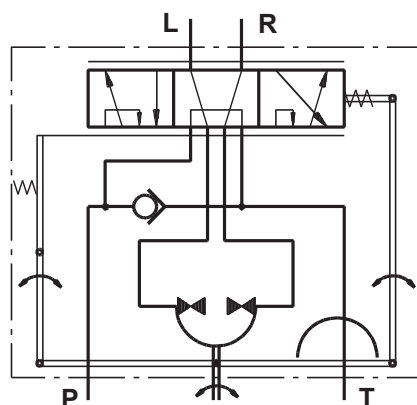

"Отворен център – с реакция"
HKU.../3

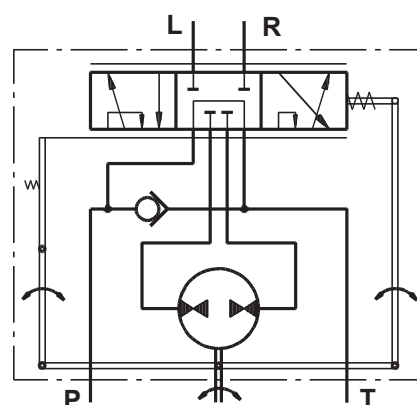

"Отворен център – без реакция"
HKU.../4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри															
	HKU 40/3	HKU 50/3	HKU 63/3	HKU 80/3	HKU 100/3	HKU 125/3	HKU 160/3	HKU 200/3	HKU 250/3	HKU 320/3	HKU 400/3				
	HKU 40/4	HKU 50/4	HKU 63/4	HKU 80/4	HKU 100/4	HKU 125/4	HKU 160/4	HKU 200/4	HKU 250/4	HKU 320/4	HKU 400/4	HKU 500/4	HKU 630/4	HKU 800/4	HKU 1000/4
Геометричен обем cm³/rev	39,6	49,5	65,6	79,2	99,0	7.56	9.67	198	247,5	316,8	396	495	623,6	793	990
[in³/rev]	[2.42]	[3.0]	[4.0]	[4.83]	[6.04]	[123,8]	[158,4]	[12.1]	[15.1]	[19.3]	[24.2]	[30.2]	[38.05]	[48.4]	[60.4]
Номинален дебит* lpm	4	5	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	63	70	
[GPM]	[1.1]	[1.3]	[1.6]	[2.1]	[2.6]	[3.4]	[4.2]	[5.3]	[6.6]	[8.4]	[10.6]	[13.2]	[16.6]	[18.5]	
Маса kg	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	6,0	6,3	6,5	7,0	7,4	8,0	8,7	9,6	10,6
[lb]	[11.7]	[11.9]	[12.2]	[12.4]	[12.6]	[12.8]	[13.2]	[13.9]	[14.3]	[15.4]	[16.3]	[17.6]	[19.2]	[21.2]	[23.4]
Размери A mm	130,85	132,2	133,9	136,2	138,8	142,2	146,8	152,2	158,8	168,2	178,8	192	209,3	232,2	258,6
[in]	[5.1]	[5.20]	[5.27]	[5.36]	[5.47]	[5.60]	[5.78]	[5.99]	[6.25]	[6.62]	[7.04]	[7.56]	[8.24]	[9.14]	[10.18]

* Подавания дебит определя скоростта на въртене:

- 100 RPM - от HKU40 до HKU630;
- 87 RPM - за HKU800;
- 70 RPM - за HKU1000.