




ХИДРАВЛИЧНО КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ, ТИП HKUS /3, 4, 8

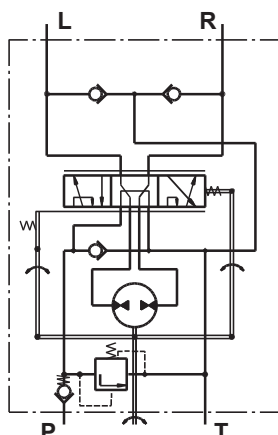

"Отворен център – с реакция"
HKUS.../3

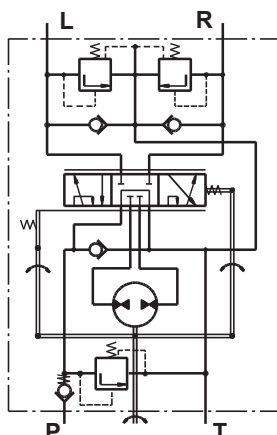

"Отворен център – без реакция"
HKUS.../4

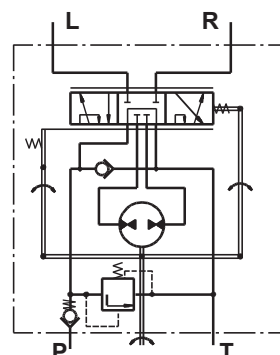

"Отворен център – без реакция"
HKUS.../8

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Параметри	Type											
	HKUS 40/3,4,8	HKUS 50/3,4,8	HKUS 63/3,4,8	HKUS 80/3,4,8	HKUS 100/3,4,8	HKUS 125/3,4,8	HKUS 160/3,4,8	HKUS 200/3,4,8	HKUS 250/3,4,8	HKUS 320/3,4,8	HKUS 400/3,4,8	HKUS 500/3,4,8
Геометричен обем cm ³ /rev [in ³ /rev]	39,6 [2.42]	49,5 [3.0]	65,6 [4.0]	79,2 [4.83]	99,0 [6.04]	123,8 [7.56]	158,4 [9.67]	198 [12.1]	247,5 [15.1]	316,8 [19.3]	396 [24.2]	495 [30.2]
Номинален дебит* lpm [GPM]	4 [1.1]	5 [1.3]	6 [1.6]	8 [2.1]	10 [2.6]	13 [3.4]	16 [4.2]	20 [5.3]	25 [6.6]	32 [8.4]	40 [10.6]	50 [13.2]
Номинално налягане bar [PSI]	140 [2030]		170 [2465]									
Настройки на налягането на възвратния клапан bar [PSI]	80 [1160]		100 [1450]		125 [1810]		150 [2175]		170 [2465]			
Маса kg [lb]	5,3 [11.7]	5,4 [11.9]	5,5 [12.2]	5,6 [12.4]	5,7 [12.6]	5,8 [12.8]	6,0 [13.2]	6,3 [13.9]	6,5 [14.3]	7,0 [15.4]	7,4 [16.3]	8,0 [17.6]
Размери A mm [in]	130,8 [5.15]	132,2 [5.20]	133,9 [5.27]	136,2 [5.36]	138,8 [5.47]	142,2 [5.60]	146,8 [5.78]	152,2 [5.99]	158,8 [6.25]	168,2 [6.62]	178,8 [7.04]	192 [7.56]

* Номинален дебит при 100 RPM.

** Настройките на налягането са при номинален дебит (в съответствие с таблицата) и вискозитета 21 mm²/s [105 SUS] при 50°C [122°F].

*** Настройките на налягането са при дебит от 2 lpm [.53 GPM] и вискозитет 21 mm²/s [105 SUS] at 50°C [122 F].

РАЗМЕРИ И ДАННИ ЗА МОНТАЖ - НКУS.../3, 4, 8

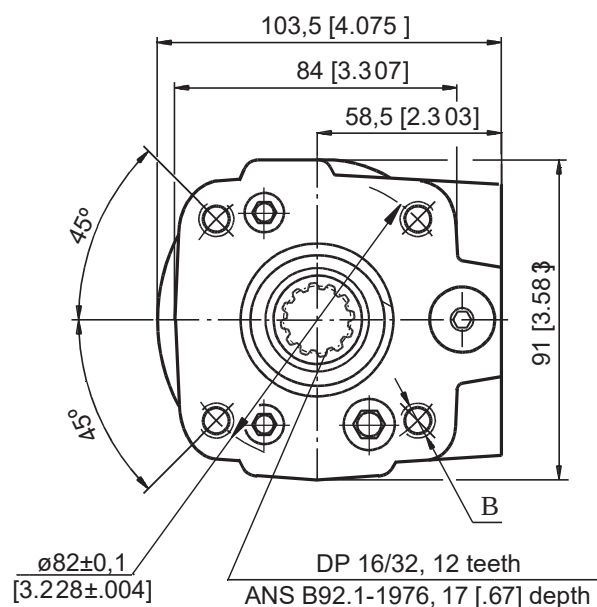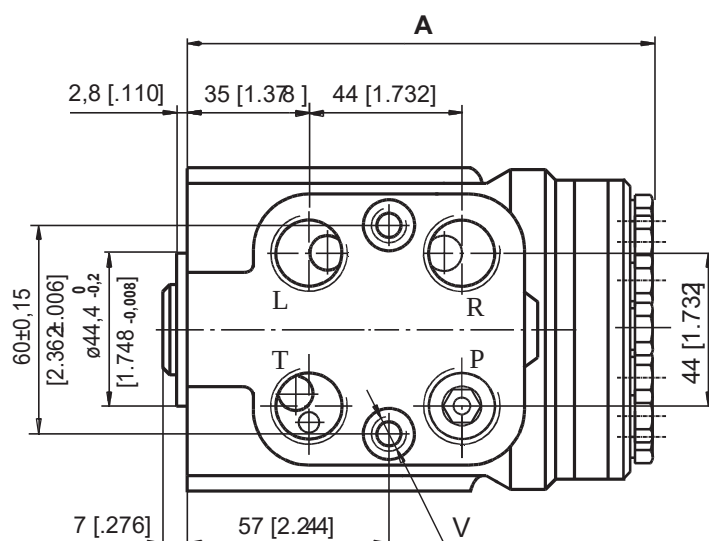

mm [in]

К О Д	Портове - P*, T, R, L резба	Монтиране резба - В	Монтиране на клапан резба - V
-	G1/2 17 [.67] дълбочина	4 x M10 18 [.71] дълбочина	2 x M10x1 16 [.63] дълбочина
M	M22x1,5 17 [.67] дълбочина	4 x M10 18 [.71] дълбочина	2 x M10x1 16 [.63] дълбочина
A	3/4 - 16 UNF О-пръстен 17 [.67] дълб.	4 x 3/8 - 16 UNC 15,7 [.62] дълб.	2 x 3/8 - 24 UNF 14,2 [.56] дълб.

***Резбовани портове** Р min 15 [59] дълбочина за монтиране на тръбата.

	1	2	3	4	5	6	7	8
H K U		/	-					

Pos.1 - Геометричен код (виж данните от спецификацията)

40	-	39,6	[2.42]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
50	-	49,5	[3.00]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
63	-	65,6	[4.00]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
80	-	79,2	[4.83]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
100	-	99,0	[6.04]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
125	-	123,8	[7.56]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
160	-	158,4	[9.67]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
200	-	198,0	[12.10]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
250	-	247,5	[15.10]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
320	-	316,8	[19.30]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
400	-	396,0	[24.20]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
500	-	495,0	[30.20]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
630	-	623,6	[38.05]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
800	-	793,0	[48.40]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
1000	-	990,0	[60.40]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]

Pos.2 - Версии

3	-	Версия 3 "Отворен център – с реакция"
4	-	Версия 4 "Отворен център – без реакция"
7	-	Версия 7 "Отворен център – без реакция"

Pos.3 - Портове

omit	-	BSPP (ISO 228)
M	-	Metric (ISO 262)
A	-	SAE (ANSI B 1.1 - 1982)
BA*	-	SAE (ANSI B 1.1 - 1982)

КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H K U S		/	-	-					

Pos.1 - Геометричен код (виж данните от спецификацията)

40	-	39,6	[2.42]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
50	-	49,5	[3.00]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
63	-	65,6	[4.00]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
80	-	79,2	[4.83]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
100	-	99,0	[6.04]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
125	-	123,8	[7.56]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
160	-	158,4	[9.67]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
200	-	198,0	[12.10]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
250	-	247,5	[15.10]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
320	-	316,8	[19.30]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
400	-	396,0	[24.20]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]
500	-	495,0	[30.20]	cm ³ /rev	[in ³ /rev]

Pos.2 - Версии

3	-	Version 3 "Отворен център – с реакция"
4	-	Version 4 "Отворен център – без реакция"
8	-	Version 8 "Отворен център – без реакция"

Pos.3 - Настройка на напрежението на възвратния клапан, bar

80, 100, 125, 150, 170

Pos.4 - Портове

omit	-	BSPP (ISO 228)
A	-	SAE (ANSI B 1.1 - 1982)
M	-	Metric (ISO 262)

Pos.4 - Макс., продължително налягане, в линия Т

omit	-	Стандартно
H	-	Високо налягане

Pos.5 - Входящ въртящ момент

omit	-	Стандартен
LT*	-	Нисък

Pos.6 - Ниво на шум

omit	-	Стандартно
LN**	-	Ниско

Pos.7 - Възможност за боядисване*

omit	-	Без боя
P	-	С боя
PC	-	Боя против корозия
PS	-	Специална боя****
PCS	-	Специална боя против корозия ****

Pos.8 - Серия дизайн

Оmit - определено от производителя
Забележка* Налични само за геом. Обем от 40 до 200.
****** Налични само за версии 3 и 4 с геом. обем от 40 до 200.
******* Оцветяване по искане на клиента.
******** Неоцветени подаващи повърхности, цветовете по искане на клиента.
 Кормилните устройства са стандартно мангано-фосфатирани.

Pos.5 - Макс., продължително налягане, в линия Т

omit	-	Стандартно
H	-	Високо налягане

Pos.6 - Входящ въртящ момент

omit	-	Стандартен
LT*	-	Нисък

Pos.7 - Ниво на шум

omit	-	Стандартно
LN*	-	Ниско

Pos.8 - Възможност за боядисване*

omit	-	Без боя
P	-	С боя
PC	-	Боя против корозия
PS	-	Специална боя****
PCS	-	Специална боя против корозия ****

Pos.9 - Серия дизайн

omit - Определено от производителя

Версия	Manual Steering Check Valve	Relief Valve	Inlet Check Valve	Cylinder Relief Valve	Anti-Cavitation Valve
3	•	•	•		•
4	•	•	•	•	•
8	•	•	•		

Забележка: * Налични само за геом. обем от 40 до 200.

** Цветовете по искане на клиента.

*** Неоцветени подаващи повърхности, цветовете по искане на клиента.

Кормилните устройства са стандартно мангано-фосфатирани..